

QUIK



PAN




Il progetto Quik nasce per dare piena risposta alle necessità d'installazione di lampade a parete. La flessibilità ed il livello tecnico-qualitativo delle soluzioni adottate rende Quik elemento centrale in queste applicazioni. Grande attenzione è stata posta ai rapporti dimensionali ed estetici. L'apparecchio, in alluminio estruso, si caratterizza per lo stile minimale ma decisamente personale e definito. Quik si adatta ad ogni contesto in cui si debba prevedere un apparecchio luminoso efficiente, si inserisce perfettamente nello spazio senza creare disturbi agli elementi vicini. Le soluzioni costruttive garantiscono la cura estrema delle finiture e superano definitivamente le criticità estetiche tipiche di questi modelli.

The Quik project comes to birth to fully respond to the needs of wall lamps installation. The flexibility and the technical-quality level of the solutions adopted make of Quik a key product in these applications. Great attention was paid to the dimensional and aesthetic relationships. The luminaire, in extruded aluminum, is characterized by a minimal but decidedly personal and defined style. Quik is suitable for any context in which an efficient luminaire is to be provided; it blends perfectly into the space without creating disturbances to nearby elements. The constructive solutions guarantee both the extreme care of the finishes and the overcoming of the aesthetic weaknesses typical of these models.

OUK





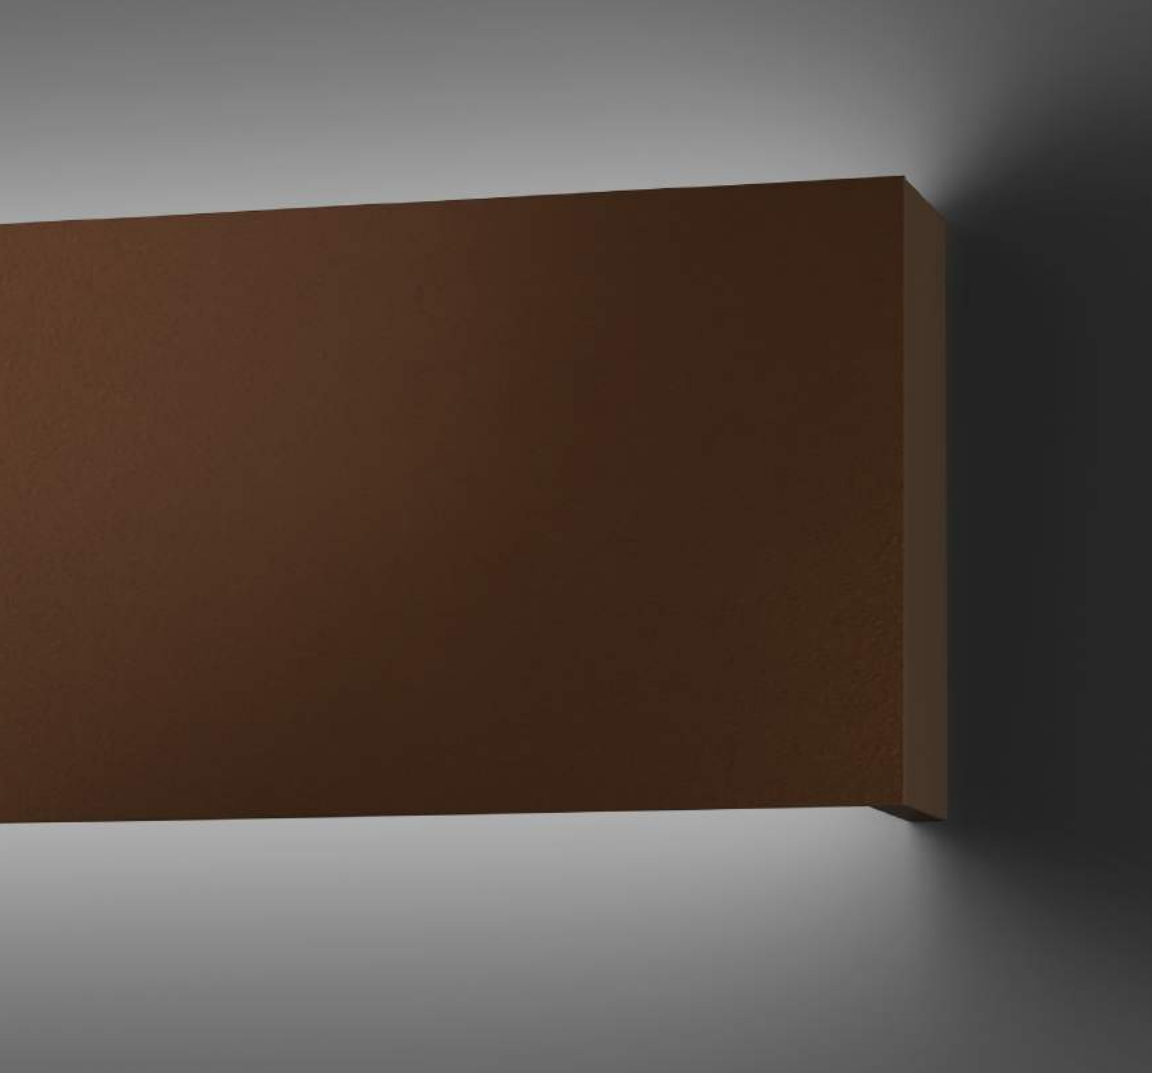

a new color

Giallo Amalfi





Colours

White

Black

Tabacco


Corten

Grigio Lunare

Rosso Magma

Blu Capri

Giallo Amalfi

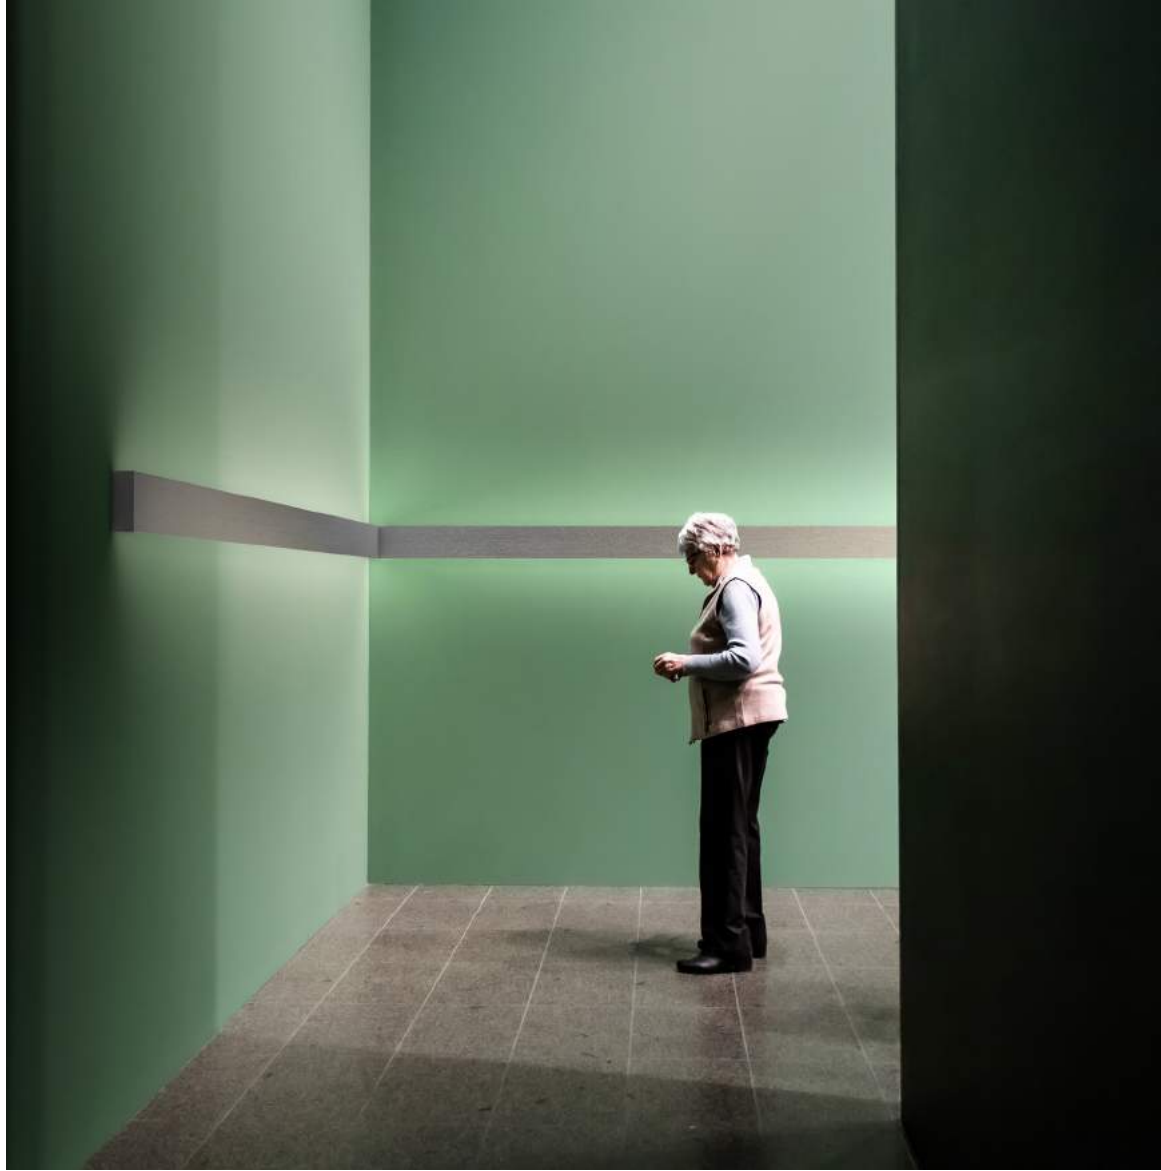




QUIK



Versatilità estrema nel mix dimensioni e prestazioni illuminotecniche. Ampia scelta nelle lunghezze dell'apparecchio, schede led, elettronica di controllo. Quik può installarsi in posizione orizzontale oppure verticale. Disponibili toni colore 2700/3000/4000K. Due gli schermi: semitrasparente e satinato, per ottimizzare le scelte legate al flusso luminoso. Gestioni ON/OFF, DALI. Selezionabile l'emissione luminosa UP, DOWN, UP-DOWN.

Ampia la paletta colori in assortimento, Include colori standard come bianco o nero ma anche finiture spazzolate ed ossidate.

Quik can offer a range of dimensions and several lighting performances. 2700/3000/4000K color tones available. Two screens: semi transparent and satin, to optimize the choice related to luminous flux. ON OFF, DALI can be mixed with desired light emission: UP, DOWN, UP-DOWN. Several colors on standard range; they includes brushed and oxidized finishes.

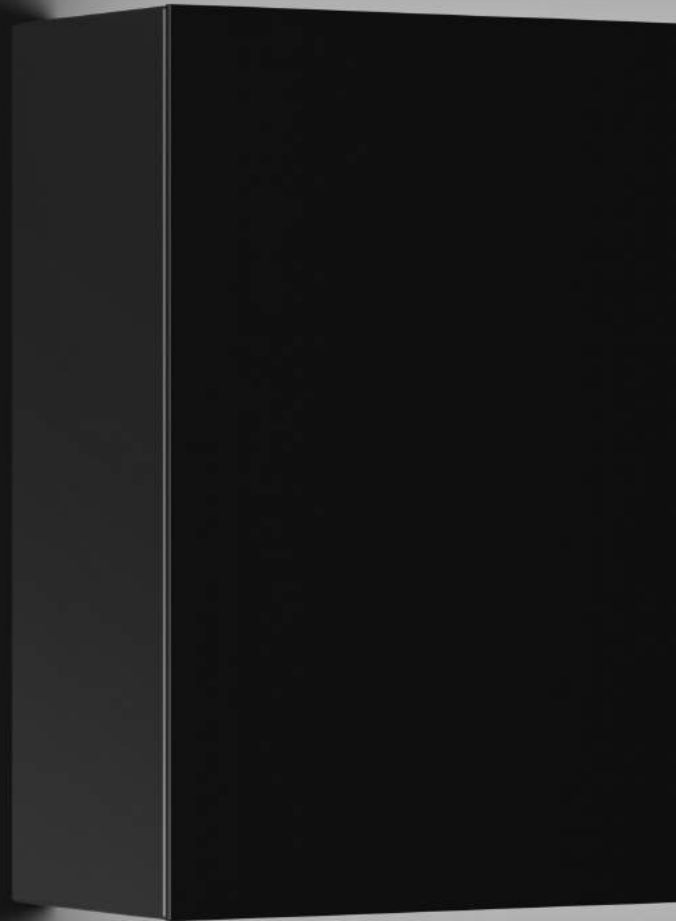

Installazione / Mounting

Parete / Wall



Emissioni / Emission

Diretta-Indiretta / Direct-Indirect




single switch



dual switch

Ottica / Optic 120°

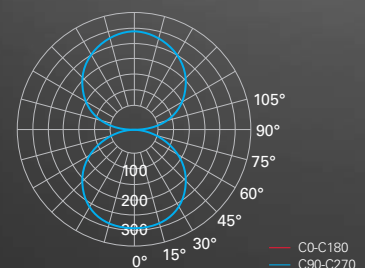


Il progetto prevede la configurazione di angoli interni ed esterni. Piena libertà di scelta nelle misure dei due lati. Quik offre grandi possibilità di customizzare secondo specifiche richieste se non previste dai modelli standard.



Un configuratore dedicato, facile ed intuitivo, consente di muoversi tra le migliaia di varianti possibili semplificando al massimo la scelta dell'apparecchio.

Quik can be installed as line, horizontal and vertical position, or angle installation: internal or external. The 2 angle sides length can be selected in many different length. Quik offers a large possibilities to customize according to specific request as sizes, colors, long lines.

A dedicated configurator, easy and intuitive, allows to move between thousands of possible variants, simplifying the choice of desired construction as much as possible

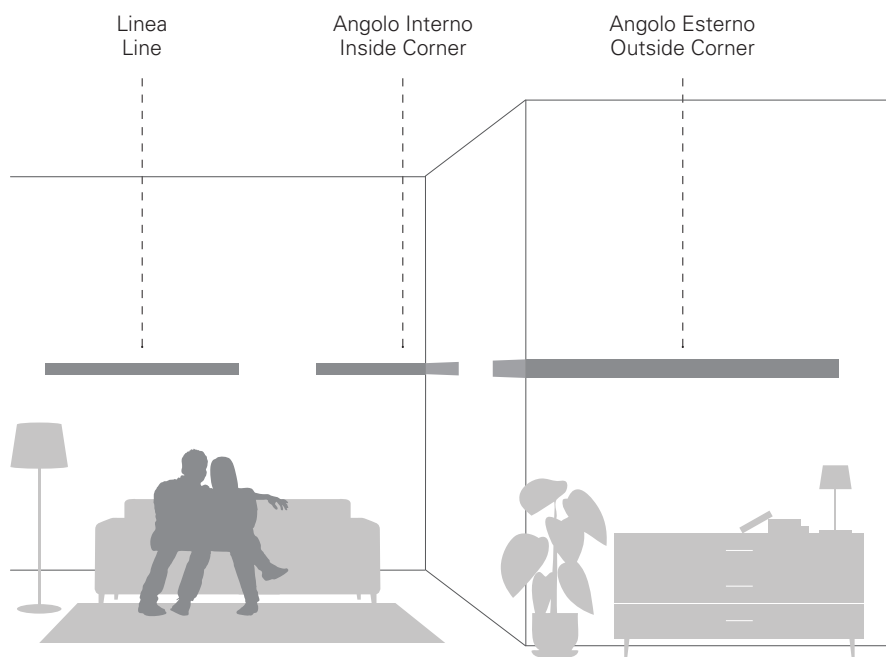

Dimensioni / Dimensions

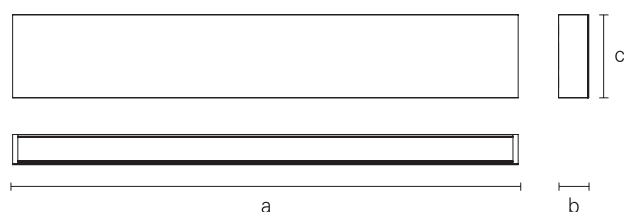
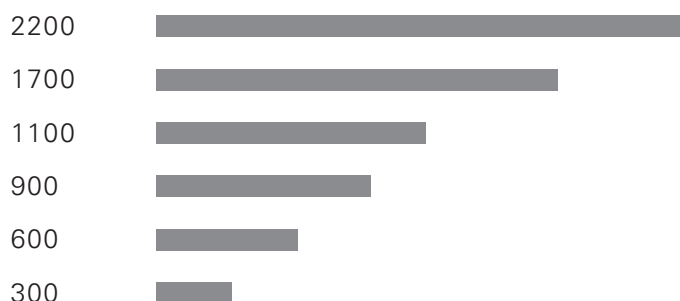



	a	b	c
Linea 300	303 mm	35 mm	95 mm
Linea 600	582 mm	35 mm	95 mm
Linea 900	862 mm	35 mm	95 mm
Linea 1100	1141 mm	35 mm	95 mm
Linea 1700	1700 mm	35 mm	95 mm
Linea 2200	2259 mm	35 mm	95 mm



Easy to configure at panint.it

Colori / Colors



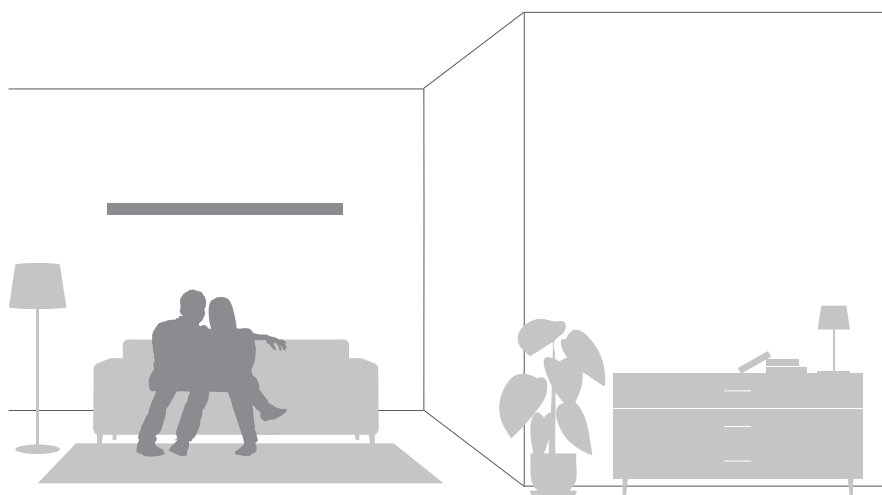

Uplight-Downlight

single switch	lunghezza <i>length</i>	potenza <i>power</i>	lumen output		codice da completare * <i>code to complete</i>
			downlight	uplight	
			300 mm	6+6 W	
600 mm	12+12 W	1290 lm	1290 lm	QM-WABAAC ■ ▲ ● □	
900 mm	18+18 W	1935 lm	1935 lm	QM-WABAUD ■ ▲ ● □	
1100 mm	24+24 W	2580 lm	2580 lm	QM-WABABE ■ ▲ ● □	
1700 mm	36+36 W	3870 lm	3870 lm	QM-WABACG ■ ▲ ● □	
2200 mm	48+48 W	5160 lm	5160 lm	QM-WABADJ ■ ▲ ● □	
<hr/>					
dual switch					
	1100 mm	24+24 W	2580 lm	2580 lm	QM-WACABE ■ ▲ ● □
	1700 mm	36+36 W	3870 lm	3870 lm	QM-WACACG ■ ▲ ● □
	2200 mm	48+48 W	5160 lm	5160 lm	QM-WACADJ ■ ▲ ● □

i dati "lumen output" sono riferiti alle versioni 4000K – matt clear
Lumen output data are referred to versions 4000K – matt clear

* Seleziona la tua opzione / *Select your option*

CCT	■
2700 K	1
3000 K	2
4000 K	3
Tunable **	4

optic	▲
matt opal	E
matt clear	R


colour	●
Bianco	W
Nero	B
Grigio Lunare	G
Corten	C
Tabacco	O
Rosso Magma	R
Blu Capri	D
Giallo Amalfi	Y

# control	□
On/Off	NF
DALI	DA
Casambi	CA
Push	PU

** Only: 1100, 1700, 2200 mm
DALI, Casambi.


No 300, 600 mm - Casambi

Quik offre grandi possibilità di customizzare secondo specifiche richieste se non previste dai modelli standard. custom@panint.it
Quik offers a large possibilities to customize according to specific request as sizes, colors, long lines. custom@panint.it

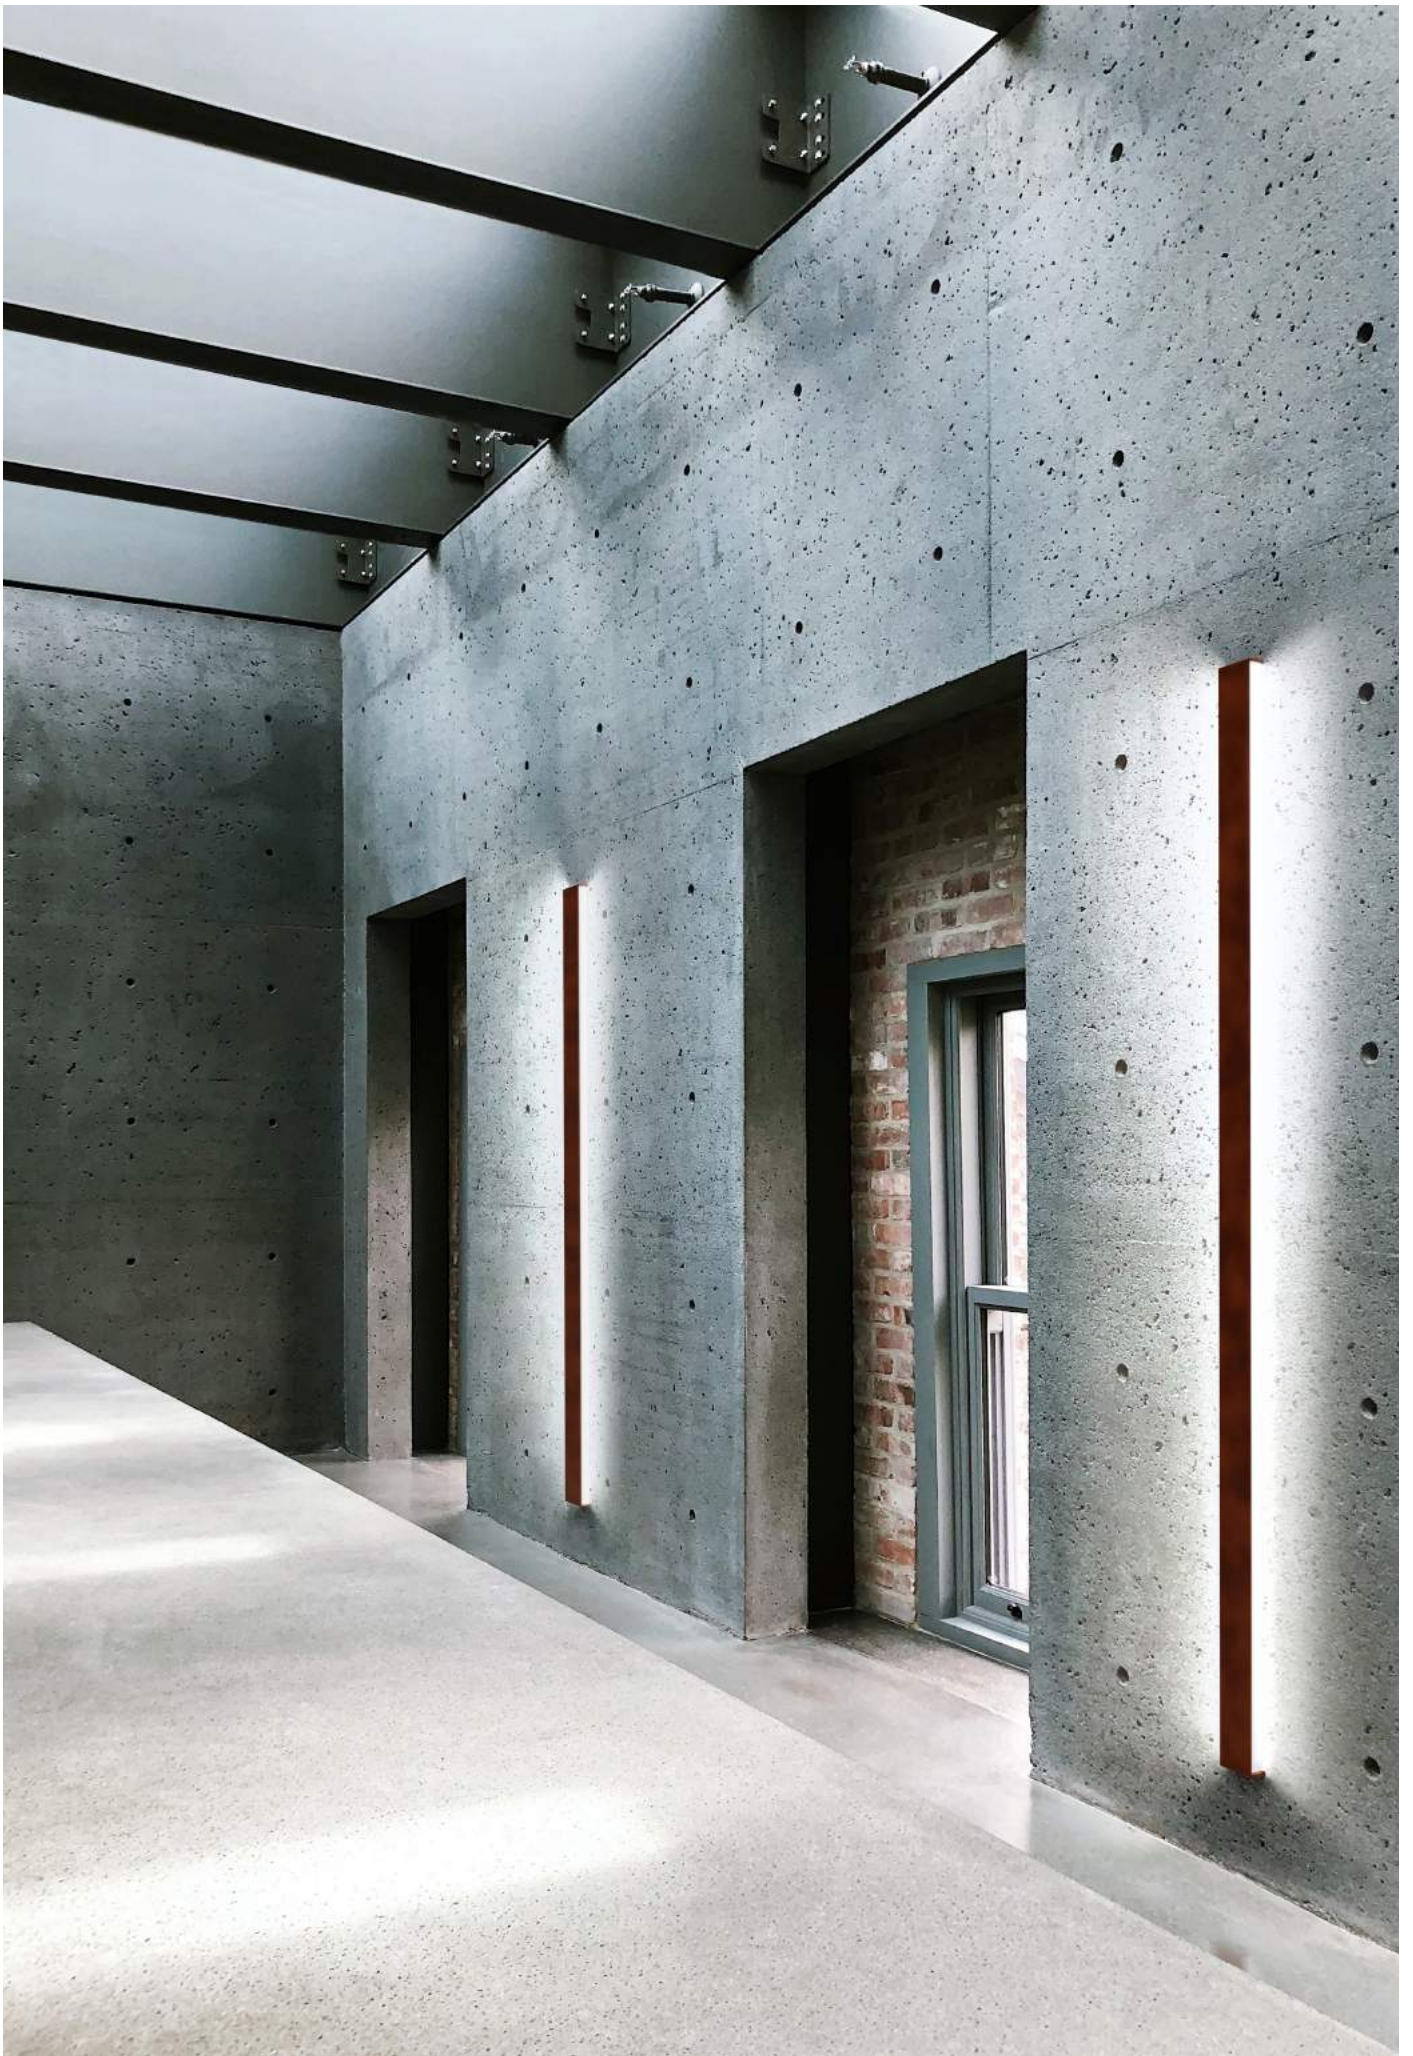

Quik Angolo Interno

Easy to
configure
at panint.it

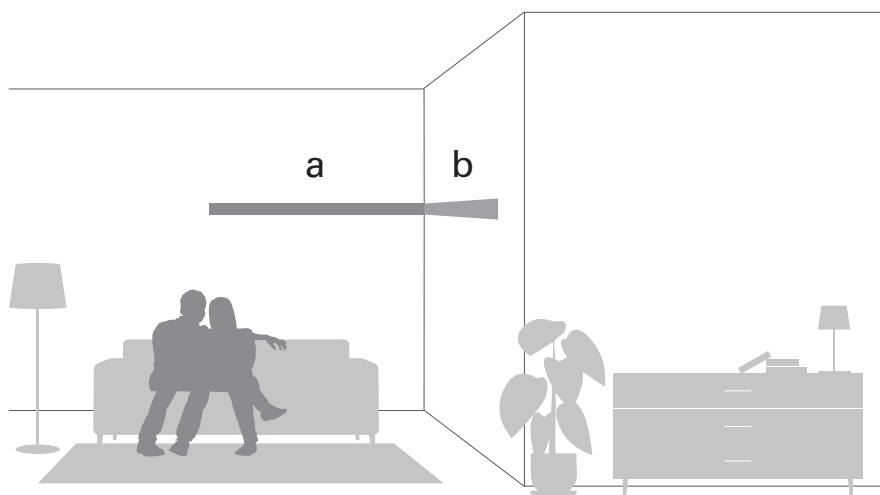

Uplight-Downlight

single switch		lunghezza length	potenza power	lumen output		codice da completare * code to complete	
				downlight	uplight		
a	600 mm	12+12 W	1290 lm	1290 lm	QM-WABDAC	■ △ ● □	
	900 mm	18+18 W	1935 lm	1935 lm	QM-WABDUD	■ △ ● □	
	1100 mm	24+24 W	2580 lm	2580 lm	QM-WABDBE	■ △ ● □	
	1700 mm	36+36 W	3870 lm	3870 lm	QM-WABDCG	■ △ ● □	
	2200 mm	48+48 W	5160 lm	5160 lm	QM-WABDDJ	■ △ ● □	
	b	600 mm	12+12 W	1290 lm	1290 lm	QM-WABEAC	■ △ ● □
		900 mm	18+18 W	1935 lm	1935 lm	QM-WABEUD	■ △ ● □
		1100 mm	24+24 W	2580 lm	2580 lm	QM-WABEBE	■ △ ● □
		1700 mm	36+36 W	3870 lm	3870 lm	QM-WABECG	■ △ ● □
		2200 mm	48+48 W	5160 lm	5160 lm	QM-WABEDJ	■ △ ● □
dual switch	a	1100 mm	24+24 W	2580 lm	2580 lm	QM-WACDBE	■ △ ● □
		1700 mm	36+36 W	3870 lm	3870 lm	QM-WACDCG	■ △ ● □
		2200 mm	48+48 W	5160 lm	5160 lm	QM-WACDDJ	■ △ ● □
	b	1100 mm	24+24 W	2580 lm	2580 lm	QM-WACEBE	■ △ ● □
		1700 mm	36+36 W	3870 lm	3870 lm	QM-WACECG	■ △ ● □
		2200 mm	48+48 W	5160 lm	5160 lm	QM-WACEDJ	■ △ ● □

i dati "lumen output" sono riferiti alle versioni 4000K - matt clear
Lumen output data are referred to versions 4000K - matt clear

* Seleziona la tua opzione / Select your option

CCT	■	optic	△	colour	●	# control	□
2700 K	1	matt opal	E	Bianco	W	On/Off	NF
3000 K	2	matt clear	R	Nero	B	DALI	DA
4000 K	3			Grigio Lunare	G	Casambi	CA
Tunable **	4			Corten	C	Push	PU
				Tabacco	O		
				Rosso Magma	R		
				Blu Capri	D		
				Giallo Amalfi	Y		


** Only: 1100, 1700, 2200 mm
DALI, Casambi.

No 600 mm - Casambi

Quik offre grandi possibilità di customizzare secondo specifiche richieste se non previste dai modelli standard. custom@panint.it
Quik offers a large possibilities to customize according to specific request as sizes, colors, long lines. custom@panint.it

Quik Angolo Esterno

Easy to
configure
at panint.it

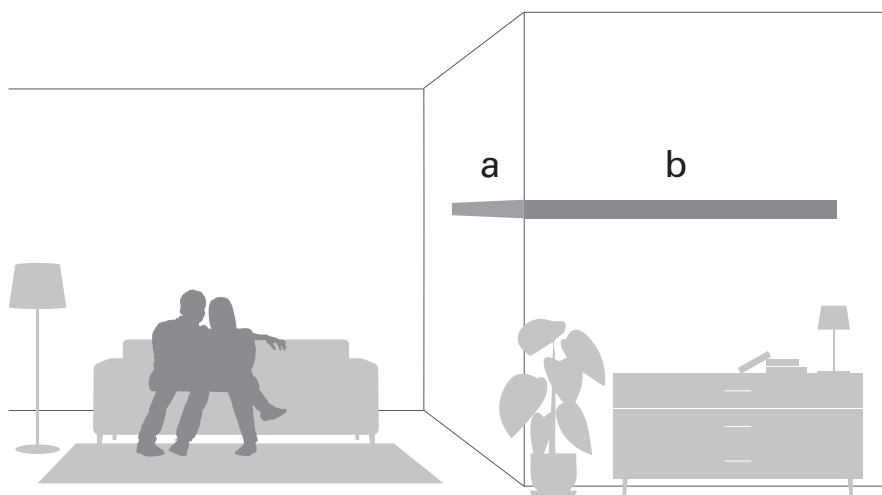

Uplight-Downlight

single switch	lunghezza length	potenza power	lumen output		codice da completare * code to complete	
			downlight	uplight		
a	600 mm	12+12 W	1290 lm	1290 lm	QM-WABBAC ■ ▲ ● □	
	900 mm	18+18 W	1935 lm	1935 lm	QM-WABBUD ■ ▲ ● □	
	1100 mm	24+24 W	2580 lm	2580 lm	QM-WABBBE ■ ▲ ● □	
	1700 mm	36+36 W	3870 lm	3870 lm	QM-WABBCE ■ ▲ ● □	
	2200 mm	48+48 W	5160 lm	5160 lm	QM-WABBDJ ■ ▲ ● □	
b	600 mm	12+12 W	1290 lm	1290 lm	QM-WABCAC ■ ▲ ● □	
	900 mm	18+18 W	1935 lm	1935 lm	QM-WABCUD ■ ▲ ● □	
	1100 mm	24+24 W	2580 lm	2580 lm	QM-WABCBE ■ ▲ ● □	
	1700 mm	36+36 W	3870 lm	3870 lm	QM-WABCCG ■ ▲ ● □	
	2200 mm	48+48 W	5160 lm	5160 lm	QM-WABCDJ ■ ▲ ● □	
dual switch	a	1100 mm	24+24 W	2580 lm	2580 lm	QM-WACBBE ■ ▲ ● □
		1700 mm	36+36 W	3870 lm	3870 lm	QM-WACBCG ■ ▲ ● □
		2200 mm	48+48 W	5160 lm	5160 lm	QM-WACBDJ ■ ▲ ● □
b	1100 mm	24+24 W	2580 lm	2580 lm	QM-WACCBE ■ ▲ ● □	
	1700 mm	36+36 W	3870 lm	3870 lm	QM-WACCCG ■ ▲ ● □	
	2200 mm	48+48 W	5160 lm	5160 lm	QM-WACCDJ ■ ▲ ● □	

i dati "lumen output" sono riferiti alle versioni 4000K - matt clear
Lumen output data are referred to versions 4000K - matt clear

* Seleziona la tua opzione / Select your option

CCT	■	optic	▲	colour	●	# control	□
2700 K	1	matt opal	E	Bianco	W	On/Off	NF
3000 K	2	matt clear	R	Nero	B	DALI	DA
4000 K	3			Grigio Lunare	G	Casambi	CA
Tunable **	4			Corten	C	Push	PU
				Tabacco	O		
				Rosso Magma	R		
				Blu Capri	D		
				Giallo Amalfi	Y		

** Only: 1100, 1700, 2200 mm
DALI, Casambi.

No 600 mm - Casambi

Quik offre grandi possibilità di customizzare secondo specifiche richieste se non previste dai modelli standard. custom@panint.it
Quik offers a large possibilities to customize according to specific request as sizes, colors, long lines. custom@panint.it

PAN

PAN International Srl
Via G. Michelucci 1
50028 Barberino Tavarnelle
Firenze, Italy

Information
Tel. +39 055 8059336
Fax +39 055 8059338
panint@panint.it
export@panint.it

www.panint.it



8024598432762